

73

GEO **TRAC** 73

Lindner

Traktoren der neuen Generation
Traktoren der neuen Generation



Komfortkabine

Freisichtdesign, Komfortplattform mit Seitenschaltung, grüngetönte Panoramaverglasung, ausstellbare Seitenscheiben und Heckscheibe, Schiebefenster hinten, Beifahrersitz, Türschlösser, Innenverkleidung, Grammer Komfortsitz, Radiovorbereitung, Innenbeleuchtung, Heizungs- u. Lüftungssystem mit 2-stufigem Hochleistungsgebläse und Dachgebläse, Tankuhr, Startsperr, 2 Dachscheinwerfer vorne u. hinten, Dauerstromsteckdose (3-polig), Auspuff nach oben, kippbare Frontmaske mit H4 Scheinwerfern, selbsttätige Blinkerrückstellung

Motor

Typ/Ausführung
Leistung/Drehzahl
Zylinderzahl/Kühlung
Bohrung/Hub/Hubraum
Max. Drehmoment bei Drehzahl
Tankinhalt

Perkins 1103 Turbo
55 kW (75 PS) / 2200 U/min
3 / Wasser
105 mm / 127 mm / **3300 cm³**
291 Nm bei 1400 U/min
85 l

Kupplung

Unabhängige Zweischeiben-Sinter-Hochleistungstrockenkupplung, hydraulisch betätigt, selbstnachstellend

Lenkung

Hydrostatisch, Loadsensing System, Planetenlenkachse mit integriertem Lenkzylinder, 50° Lenkeinschlag

Getriebe

16/8-Gang-Vollsynchron-Wendegtriebe, 40 km/h, druckumlaufgeschmiert
auf Wunsch: Power-2-Lastschaltgetriebe

Bremsen

Nasse Mehrscheibenbremsen hinten, Lenkbremse, Opti-Stop
auf Wunsch: 4-Rad-Bremse

Allrad- & Differentialsperre

Lastschaltbarer Allrad - Zuschaltung per Knopfdruck
Differentialsperre hinten - Zuschaltung per Knopfdruck
auf Wunsch: Selbstsperrdifferential vorne

Zapfwelle

Motorzapfwelle
auf Wunsch: Frontzapfwelle

430 / 540 / 750 / 1000 U/min
1000 U/min

Hydraulikanlage


Arbeitsdruck
Max. Fördermenge
Steuergeräte/Kipperleitungen
Hubkraft Heckkraftheber
(m. Zusatzhubzylinder)
auf Wunsch: Hubkraft Fronthydraulik

175 bar
50 l/min Option: zweiter Ölkreis mit Summierungsschaltung 70l/min
2x doppelwirkendes Steuergerät / 4 Kipperleitungen + 1 Rücklauf
2600 kp
2000 kp

Maße & Gewicht

Eigengewicht
Höchst zulässiges Gesamtgewicht
Größte Länge
Größte Breite
Größte Höhe
Radstand

2950 kg
5000 kg
3790 mm
1970 mm
2450 mm
2090 mm

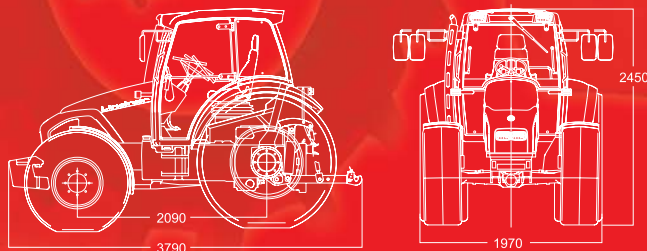

Serienbereifung

375/70 R 20 vorne & 420/85 R 30 AC85 hinten

Ihr Lindner-Partner:



Traktorenwerk GesmbH

6250 Kundl / Tirol
Tel. + 43 (0) 53 38 / 74 20-0, Fax: DW 41

www.lindner-traktoren.at